







Ammann APA 55/46 Anbauverdichter

Artikel-Nr. 396485-A

- 2-Wellen-Erregersystem mit hoher Frequenz
- universelle Adapterplatte
- Gewicht 370 kg
- Arbeitsbreite 460 mm
- max. Rücklaufdruck 30 bar
- empfohlene Größe des Trägergeräts
 4 12 t

inkl. hydraulischer Rotor





Ammann APH 65/85 Vibrationsplatte

Artikel-Nr. 396484-A

- 3-Wellen-Erregersystem
- Gewicht 531 kg
- Arbeitsbreite mit Anbauwinkel 700 mm
- vibrationsarme Führungsdeichsel
- komfortable Orbitrol-Steuerung

Ammann ATR 68 P Premium-Stampfer

- Betriebsgewicht 68 kg
- Arbeitsbreite 355 mm
- Motor Honda GXR 120







Collomix Handrührwerk Xo1 R HF

Artikel-Nr. 395721-A

- 230 V, 1.150 Watt
- 1-Gang-Getriebe
- für Rührmengen bis zu 40 l
- Schnellwechselsystem Hexafix plus ein WK-Rührer extra





Collomix Handrührwerk Xo4 R HF

Artikel-Nr. 395722-A

- 230 V, 1.500 Watt
- 2-Gang-Getriebe für max. Drehmoment
- für Rührmengen bis zu 70 l
- Schnellwechselsystem Hexafix

plus ein WK-Rührer extra





Collomix Kompaktmischer TMX 1000

Artikel-Nr. 395356

- Nutzvolumen 80 I
- Motorleistung 2,0 kW
- 230 V
- Gewicht 133 kg





Collomix Kompaktmischer TMX 1500

Artikel-Nr. 395720

- Nutzvolumen 120 I
- Motorleistung 2,8 kW
- 230 \
- Gewicht 138 kg





Collomix Rotations- mischer AOX-S

Artikel-Nr. 9991059-A

- Mischbehälter 65 I
- Nutzvolumen 50 kg
- Mischwerk 1,0 kW
- Behälterantrieb 0,55 kW
- · Gewicht 51 kg.

plus zwei Kübel extra





Wasserdosiergerät

- vorwählbare Dosiermenge 0,3 99 l in 0,1-l-Schritten
- Durchfluss 40 l/min bei 6 bar
- 2 6 bar Betriebsdruck
- IP-Klasse 64
- Wasseranschluss am Gerät: 3/4"

im Hartschalenkoffer, mit

½"-Anschlussadapter, 2 x AA Batterien

159,00*





Bosch Professional Kreissägeblatt

Artikel-Nr. 75751

Construction Wood (Holz) HM-bestückt, nagelfest

- 400 x 30 x 3,5 mm
- 28 Zähne

39,90*



Bosch Professional Kreissägeblatt

Artikel-Nr. 75752

Construction Wood (Holz) HM-bestückt, nagelfest

- 450 x 30 x 3,8 mm
- 32 Zähne

44,90*

Avola Baukreissäge IC 450-10

Artikel-Nr. 9991379-A

- nach neuer Norm EN 1870-1
- mit Phasenwender, mit Kreissägeblatt Hartmetall schallgedämpft Ø 450 mm
- mit Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten
- 4 Kranösen
- Schnitthöhe 153 mm, Gewicht 124 kg

plus 1 Kreissägeblatt 450/30 extra, Schnittbreite 4,0/3,0 x 30 mm, 32 Zähne, auch für Styropor und Holz

1.480,-*



Avola Baukreissäge ZB 400-10

Artikel-Nr. 9991372-A

- nach neuer Norm EN 1870-19
- Gerätestecker CEE 16
- mit Phasenwender, mit Kreissägeblatt Hartmetall schallgedämpft Ø 400 mm
- mit Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten
- 4 Kranösen
- Schnitthöhe 135 mm, Gewicht 126 kg

plus 1 Kreissägeblatt 400/30 HMA/A/PH Holz/Styrodur extra, Schnittbreite 3,8/2,5 x 30 mm, 28 Zähne

1.825,-*





Avola Baukreissäge ZBV 450-10

Artikel-Nr. 9991377-A

- nach neuer Norm EN 1870-19
- mit verstellbarer Schnitthöhe
- mit Phasenwender, mit Kreissägeblatt Hartmetall schallgedämpft Ø 450 mm
- mit Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten
- 4 Kranösen
- Schnitthöhe 0-145 mm, Gewicht 170 kg

plus 1 Kreissägeblatt 400/30 HMA/A/PH Holz/Styrodur extra, Schnittbreite 4,0/3,0 x 30 mm, 32 Zähne







Das (A) BOSCH 18V-Jubiläums-Paket



Bosch 18V-Paket

Artikel-Nr. 396487-A

- Winkelschleifer GWX 18V-10
- 1 Diamant-Trennscheibe
- 10 Inox-Trennscheiben
- X-Lock Carbide Multi Wheel Trennscheibe
 - Bohrhammer GBH 18V-26 F
 - Bohrschrauber GSR 18V-110 C
 - DAB+ Radio GPB 18V-2 SC
 - ProCore Starter Set

Bosch X-Lock Winkelschleifer-Set

Bosch Winkelschleifer GWX 18V-10

- Leerlaufdrehzahl 4.500 9.000 min⁻¹
- Schrupp-/Trennscheibe Ø 125 mm

inkl. 2x 5,0 Ah Akku + Ladegerät









Bosch GBH 18V-26 F Bohrhammer

- max. Leerlaufdrehzahl 890 min-1
- max. Bohr-Ø Holz 30 mm
- max. Bohr-Ø Stahl 13 mm
- max. Bohr-Ø Beton 26 mm
- Werkzeugaufnahme SDS-plus





Bosch GSR 18V-110 C **Bohrschrauber**

- Leerlaufdrehzahl (2. Gang) 0-2.100 min-1
- max. Bohr-Ø Holz 82 mm
- max. Bohr-Ø Stahl 13 mm
- max. Schrauben-Ø 12 mm
- Schnellspannbohrfutter

Bosch GPB 18V-2 SC DAB+ Radio

- Empfangsbereich UKW (FM)
- Ausgangsleistung 2 x 7,5 W
- Wiedergabe über DAB+, Bluetooth®, FM und AUX (Line-In 3,5 mm)
- Schutzklasse IP54





Bosch GPB 18V-2 SC DAB+ Radio

Artikel-Nr. 396463







115,00*



Bosch GPB 18V-5 SC DAB+ Radio

Artikel-Nr. 396462







220,00*

Bosch GSH 16-28 **Abbruchhammer**

Artikel-Nr. 9990904-A

- Sechskant 28 mm
- Leistung 1.750 W
- Schlagenergie 41 J
- Vibration-Control und 28-mm-Sechskanthalter



plus Spitzmeißel 400 mm, Fetttube, Maschinentuch, Zusatzgriff, Tragegriff und Trolley

plus 36 Monate Voll-Service im Wert von 99 Euro





Bosch GSH 27 VC Abbruchhammer

Artikel-Nr. 9991585-A

- HEX 28 mm
- Leistung 2.000 W
- Schlagenergie 62 J
- Vibration Control

plus 36 Monate Voll-Service im Wert von 99 Euro







Bosch GSR 18V-55 Bohrschrauber

Artikel-Nr. 396304-A

- Drehmoment hart/weich 55/28 Nm, Drehmomentstufen 20
- Bohrfutterspannbereich min./max. 1,5/13 mm
- Lehrlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang) 0-460/0-1.800 min⁻¹

inkl. 3 x 4,0 Ah Li-Ion Akku ProCore18V mit Schnellladegerät GAL 18V-40, L-Case

239,00*



Bosch GBH 5-40 DCE Bohrhammer

Artikel-Nr. 396489-A

- SDS-max
- Leistung 1.150 W
- Schlagenergie 8,8 J

plus 36 Monate Voll-Service im Wert von 99 Euro





Bosch GBH 8-45 D **Bohrhammer**

Artikel-Nr. 9992174-A

- SDS-max
- Leistung 1.500 W
- Schlagenergie 12,5 J

plus 36 Monate Voll-Service im Wert von 99 Euro





Bosch GSH 5 CE Schlaghammer

Artikel-Nr. 396488-A

- SDS-max
- Leistung 1.150 W
- Schlagenergie 8,3 J

plus 36 Monate Voll-Service im Wert von 99 Euro







Bosch Hammerbohrer SDS plus-7X

4-Schneider-Vollkopf aus Carbide, verschleißarm, langlebig

Artikel-Nr. 394215 6 x 150 mm Arbeitslänge, 1 Stück

Artikel-Nr. 394283 6 x 150 mm Arbeitslänge, 10er-Pack

Artikel-Nr. 394229 8 x 150 mm Arbeitslänge, 1 Stück

Artikel-Nr. 394289 8 x 150 mm Arbeitslänge, 10er-Pack

Artikel-Nr. 394238 10 x 150 mm Arbeitslänge, 1 Stück

3.,

Artikel-Nr. 394292 10 x 150 mm Arbeitslänge, 10er-Pack

Artikel-Nr. 394247 12 x 150 mm Arbeitslänge, 1 Stück

Artikel-Nr. 394295 12 x 150 mm Arbeitslänge, 10er-Pack



46,70*

5,50*

39,50*


6,45*

46,50*

7,60*

59,90*



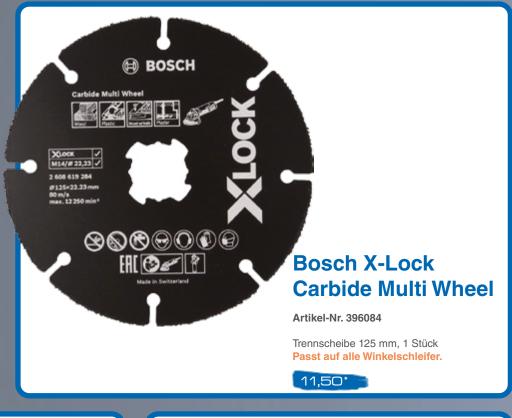

Bosch
Trennscheibe
für Metall
Artikel-Nr. 392848
230 x 3 mm, 1 Stück
1,75* /St.

Bosch X-Lock Trennscheibe für Inox + Metall

Artikel-Nr. 395838

125 x 1 mm, 1 Stück

Passt auf alle Winkelschleifer.

0,85* /St.

125 x 1 mm, **25 Stück**Passt auf alle Winkelschleifer.

0,75* /St









Containex 8'-Lagercontainer

Artikel-Nr. 25785-A

- Außenmaße L/B/H 2.438 x 2.200 mm x 2.260 mm
- schwere stabile Ausführung
- inkl. Einbruchsicherung

plus Zurrleisten LC 8'

(Flachstahl 40 x 4 mm, KTL-grundiert)

auf Anfrage

Containex 10'-Lagercontainer

Artikel-Nr. 25786-A

- Außenmaße L/B/H 2.991 x 2.438 mm x 2.591 mm
- schwere stabile Ausführung
- inkl. Einbruchsicherung

plus Zurrleisten LC 10'

(Flachstahl 40 x 4 mm, KTL-grundiert)

auf Anfrage



Horizont Multi-Signalanlage LED

Artikel-Nr. 26420LED2

- Funk / Kabel /Quarz komplett
- 2 LED-Multisignalgeber mit LED-Vollcluster, Steuerung und klappbarem Mast,
 1 Bedienteil, 2 Radarsensoren, 2 Batteriewagen (für einen Akku)
- erweiterbar von Engstelle auf Einmündung und Kreuzung
- tageszeit- und wochenzeitabhängige Programme möglich
- verkehrsabhängig (über Infrarot- oder Radarsensoren)
- 4 Frequenzen inkl. Feldstärkeanzeige

4.890,-*



Horizont Akku 12 V / 180 Ah

- für Antrieb und Beleuchtung
- DIN-Type 96351
- Maße 513 x 223 x 223 mm
- Gewicht ca. 51 kg









Merz Anschlussschrank M-A 80

Artikel-Nr. 48671

- mit Untergestell und Zählerplatz
- Leistung 55 kVA
- Anschlusssicherung NH00 / 100A
- Lasttrennschalter mit Sicherung NH00 / 80A

440,00*

Merz Baustromverteilerschrank M-VEV 63/221-6/V2/X

Artikel-Nr. 395526-A

- mit Untergestell
- Leistung 44 kVA
- Anschlusssicherung DIII/63 A
- 1 x FI 63 / 0,3 A allstrom-sensitiv Typ B
- 1 x FI 63 / 0,03 A allstrom-sensitiv Typ B
- 2 x CEE-Steckdosen 400 V / 16 A
- 2 x CEE-Steckdosen 400 V / 32 A
- 1 x CEE-Steckdosen 400 V / 63 A
- 6 x Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A
- nach Norm DIN VDE 0100-704

plus Kabeltrommel X Reel250 4xSSD54 25m3G1.5H07 VGS2





Merz M-VEV und M-AVEV förderfähig durch die BG Bau

Merz Anschlussverteilerschrank M-AVEV 63/221-6/V2/X

Artikel-Nr. 395525-A

- mit Untergestell und Zählerplatz
- Leistung 44 kVA,
- Anschlusssicherung NH00/80 A,
- 1 x FI 63 / 0,3 A allstrom-sensitiv Typ B,
- 1 x FI 63 / 0,03 A allstrom-sensitiv Typ B,
- 2 x CEE-Steckdosen 400 V / 16 A
- 2 x CEE-Steckdosen 400 V / 32 A
- 1 x CEE-Steckdosen 400 V / 63 A
- 6 x Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A
- nach Norm DIN VDE 0100-704

plus Kabeltrommel X Reel250 4xSSD54 25m3G1.5H07 VGS2







Eibenstock Kernbohrgerät DBE 352

Artikel-Nr. 9995470-A

Diamant-Kernbohreinheit

- Leistungsaufnahme 3.000 W
- Nenndrehzahl 230/500/1.030 min⁻¹
- Bohr-Ø 42-352 mm
- Säulenlänge/Hub 995 / 620 mm
- Werkzeugaufnahme 11/4" außen
- · Gewicht 35,0 kg

plus Bohrkronenset 81 / 111 / 151 / 201 mm extra

1.895,-*



Eibenstock Kernbohrgerät ETN162/3

Artikel-Nr. 396483-A

Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine

- Leistungsaufnahme 2.200 W
- Nenndrehzahl 0-520/0-1.250/0-2.700 min⁻¹
- Bohr-Ø Beton 12-162 mm
- Bohr-Ø Mauerwerk 12-202 mm
- Werkzeugaufnahme G ½" innen + 1¼"
- Gewicht 6,7 kg

plus Nassbohrkrone 51 & 81 mm extra plus 3x Kupferring extra





Eibenstock Betonschleifer EBS 1802

Artikel-Nr. 9991274-A

Durchzugsstarker Motor – hohe Belastbarkeit, Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlastanzeige

- Leistungsaufnahme 1.800 W
- Leerlaufdrehzahl 10.000 min-1
- Scheiben-Ø 125 mm
- Werkzeugaufnahme Ø 22,2 mm
- Gewicht 5,9 kg

plus PKD-Scheibe extra

525,00*



- verschleißarm, lange Lebensdauer
- geräuscharm und geringes Eigengewicht
- einfacher Transport, Auf- und Abbau
- hoch schlagfester Kunststoff, 6 mm Wandstärke, 3 mm Verschleißrippen
- Länge 1,1 m; Gewicht 12 kg

10 m Starterpaket: 10x Geda Bauschuttrutsche Comfort, 1 Einfülltrichter

759,00*



Geda Lift 250 Comfort

Artikel-Nr. 396497-A

- Schrägaufzug
- einfache Montage, geringer Zeitaufwand, kraftsparende Arbeitsweise
- Tragfähigkeit 250 kg
- Förderhöhe 19 m
- Hubgeschwindigkeit 30 m/min
- Stromanschluss 1,3 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A
- 6 Leiterteile 200/250 kg 2 m
- 1 Leiterteil 200/250 kg 1 m
- 1 Knickstück 20° bis 45° stufenlos einstellbar, drehbar, mit kurzem und langem Schenkel
- 1 Universalpritsche mit Seitenschutz
- Alu-Leiterstütze bis 5,70 m teleskopierbar

plus Fahrgestell *oder* Dachauflagebock extra

4.760,-*





Lissmac MBS 510 Mauersteinbandsäge

Artikel-Nr. 9952235-A

hoch präzise Schneidtechnik für die exakte Verarbeitung von Porenbeton

- Schnitthöhe 510 mm
- Schnittlänge 700 mm
 - Sägebandlänge 3.750 mm Sägerollendurchmesser 500 mm
 - Durchlass Holm/Sägeband
 - Abmessungen Sägetisch (L/B)
 960 / 710 mm
- Abmessungen (L/B/H) 1.080 / 750 / 1.840 mm
- Motorleistung: 1,5 kW / 230 V WS oder 1,1 kW / 400 V DS (wählbar)
- Stromaufnahme 2,7 A/ 12,5 A
- Gewicht 173 kg
- inkl. eingebautem Sägeband

plus 2 Hartmetall-Sägebänder gratis als Zugabe.

3.125,-*





Lissmac CompactCut 201 P

Artikel-Nr. 396459

Fugenschneider mit Honda-Benzinmotor 8,7 kW / 11,8 PS

- Schnitttiefe 200 mm
- Schnitttiefeneinstellung Gewindespindel stufenlos mit Tiefenanzeige
- max. Sägeblatt-Ø 500 mm
- mit großem Wassertank, Schnitttiefenanzeige, Sägeblattbesprühung, aufklappbarer Sägehaube, Feststellbremse und höhenverstellbaren Handgriffen



Lissmac CompactCut 300 P

Artikel-Nr. 9951878

Fugenschneider mit Honda-Benzinmotor 8,7 kW / 11,8 PS

- Schnitttiefe 180 mm
- max. Sägeblatt-Ø 500 mm
- Wassertank 30 I
- · Vibrationsdämpfungsgriff

mit eingebautem Diamant-Sägeblatt 450 mm für Asphalt







Lissmac ATS 400 Alu-Tischtrennsäge

Artikel-Nr. 393252-A

- Diamant-Trennscheibe 350 mm eingebaut
- Schnitttiefe Serie 110 mm, Schnitttiefe max. 135 mm, Schnittlänge 600 mm
- Motorleistung 2,2 kW / 230 V
- Sägeblattdrehzahl 2.800 min-1
- Radsatz serienmäßig
- Abmessungen (L/B/H)
 1.140 / 620 / 1.230 mm
- Gewicht 73 kg

plus 3 Diamanttrennscheiben extra



Lissmac MAB 3001 Maurerarbeitsbühne

Artikel-Nr. 394903

- Länge 4,1 m; mit beidseitig ausgezogenen Laufstegen 6 m; Breite 1,50 m
- hydraulische Hubhöhe bis 3,00 m
- Hubgeschwindigkeit 2,1 m/min
- Tragfähigkeit 3.000 kg
- Tragfähigkeit Auszug 150 kg / pro Auszug
- Gewicht 1.240 kg
- Spannung 400 V / 16 A

inkl. Fußschalter, Geländer, Leiternsatz und Bedienungsanleitung






Lissmac MAB 2001 Maurerarbeitsbühne

Artikel-Nr. 9950901

- Länge 4 m; mit beidseitig ausgezogenen Laufstegen 5 m; Breite 1,50 m
- hydraulische Hubhöhe bis 1,99 m
- Tragfähigkeit 2.000 kg
- Gewicht 1.350 kg

inkl. Fußschalter und Bedienungsanleitung






Plettac Alu Star 80 **Fahrgerüst**

Artikel-Nr. 5SFA804AFA

- Arbeitshöhe 4,40 m, Gerüsthöhe 3,65 m, Standhöhe 2,40 m
- Gewicht 1.152,6 kg
- Arbeitsfläche 0,75 x 2,60 m
- Fahrbalkenlänge 1,80 m
- Fahrbalkenlänge teleskopierbar 2,28 - 3,22 m
- zulässige Belastung 2 kN/m², Lastklasse 3 gemäß EN 1004





Plettac Alu Star 140 **Fahrgerüst**

Artikel-Nr. 5SFA12410A

- Arbeitshöhe 4,10 m, Gerüsthöhe 3,35 m, Standhöhe 2,10 m
- Gewicht 126,6 kg
- Arbeitsfläche 1,40 x 2,60 m
- Fahrbalkenlänge teleskopierbar 2,28 - 3,22 m
- zulässige Belastung 2 kN/m², Lastklasse 3 gemäß EN 1004

1.410,-*



Stufenabstand 250 mm



Euroline Alu-Stufenleiter mit großer **Standplattform**

Artikel-Nr. 396389

- Länge 2,25 m, 5 Stufen
- 80 mm tiefe, rutschhemmende Stufen
- Stufenabstand 250 mm
- 2 Handläufe zum Selbstanbau
- Rollen-Ø 125 mm zum einfachen Verfahren der Leiter
- 2 zusätzliche Aussteifungen als Spreizsicherung



Weitere Größen auf Anfrage.



- Länge 1,25 m, 2 x 5 Stufen, doppelseitig begehbar
- 80 mm tiefe, rutschhemmende Stufen
- Stufenabstand 250 mm



Euroline Alu-Stufenschiebeleiter 2-tlg.

Artikel-Nr. 396480

- Länge 2,63 m, ausziehbar bis 4,65 m, 2 x 10 Stufen, mit Quertraverse 1,00 m
- Stufen mit 80 mm tiefer waagerechter Auftrittsfläche
- Stufenabstand 250 mm



Weitere Größen auf Anfrage.





Leica DD120 Locator (50 Hz)

Artikel-Nr. 395692-A

inkl. Leica DA220 Signalgenerator und Leica Disto D1-1 Laserentfernungsmesser

Tiefenmessung in dieser Kombination bis 3 m möglich

- LCD-Display
- automatische Ortungsanzeige





Leica Rugby 610

Artikel-Nr. 393883-A

- Reichweite (Durchmesser) 1.100 m
- Nivellierungsgenauigkeit ± 2,2 mm auf 30 m
- Selbstnivellierungsbereich ± 5° horizontal
- Neigungsbereich eine Achse (mit Adapter)
- Rotationsgeschwindigkeit 10 s⁻¹
- Schutzklasse IP67

inkl. Koffer, Handempfänger Leica Rod Eye 160 Digital mit Universalklammer, Lithium-Ionen-Batterien, Ladegerät und Leica Disto D1-1 Laserentfernungsmesser

775,00*



Leica Rugby CLA & CLX700

Artikel-Nr. 395401-A

Selbstnivellierender Ein-Tasten-Horizontal-/Vertikallaser

- automatische Neigungsfunktion in zwei Achsen mit Eingabefunktiom
- mit Leica-Combo (Empfänger/Fernbedienung)
- \bullet Arbeitsbereich Combo als Empfänger (Ø) 1.350 m
- Arbeitsbereich Combo als Fernbedienung (Ø) 300 m
- Nivellierungsgenauigkeit ± 1,5 mm auf 30 m
- $\bullet \ \ Selbstnivellierungsbereich \pm 6^{\circ} \ horizontal$
- Neigungsmöglichkeit X/Y-Achsen ± 15 %
- Rotationsdrehzahl 0 / 120 / 300 / 600 / 900 min⁻¹
- Schutzklasse IP68

inkl. Leica Disto D1-1 Laserentfernungsmesser, Lithium-Ionen Batterien und Ladegerät





Leica Rugby CLA & CLX550

Artikel-Nr. 395997-A

Selbstnivellierender Ein-Tasten-Horizontal-/Vertikallaser

- halbautomatische Neigungsfunktion in zwei Achsen mit Eingabefunktion
- mit Leica-Combo (Empfänger/Fernbedienung)
- Arbeitsbereich Combo als Empfänger (Ø) 1.350 m,
- Arbeitsbereich Combo als Fernbedienung (Ø) 300 m,
- Nivellierungsgenauigkeit ± 1,5 mm auf 30 m,
- \bullet Selbstnivellierungsbereich \pm 6° horizontal,
- Neigungsmöglichkeit X/Y-Achsen ± 8 %,
- Rotationsdrehzahl 0 / 120 / 300 / 600 / 900 min⁻¹
- Schutzklasse IP68

inkl. Leica Disto D1-1 Laserentfernungsmesser, Lithium-lonen Batterien und Ladegerät





as Schwabe Stecky Duo 4

Artikel-Nr. 396034-A

Standstromverteiler mit FI-Schutzschalter

- Eingang 3,4 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 400 V / 32 A / 5-polig mit Phasenüberwachungsanzeige
- Ausgang 2x ČEE-Steckdose 400 V / 32 A, 1x ČEE-Steckdose 16 A, 1x ČEE-Steckdose 230 V / 16 A, 6x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A, 1x USB-Doppelsteckdose 5 V / 2,1 A
- Absicherung 1 FI-Schutzschalter
 4-polig (40 A, 30 mA, Typ A), 1x LS C16A
 3-polig, 4x LS C16A 1-polig (400 V /32 A / max. 22 kW)
- Außenschutzbereich Schutzart IP44

plus 1 schwere Gummi-Verlängerungsleitung 10 m, H07RN-F 3G1,5.

285,00*



Weingärtner Vario-Line Kabeltrommel

Artikel-Nr. 396523-A

- 230 V, 40 m
- Gummikabel HO7RN-F 3G 1,5
- Schutzart IP 44

plus 1 Gummi-Verlängerung rot, 10 m, HO7RN-F 3G 1,5

53,50*



Straßen-/ Wegmacherhacke

Artikel-Nr. 55058-SA

- Blattmaß 180 x131 mm
- mit Eschenstiel 105 cm



Bayerische Sandschaufel Profi Gr. 3

Artikel-Nr. 55043

- Rippe hinten
- mit Buchenstiel

11,90*



Spaten schwere Bauausführung

Artikel-Nr. 55030

• mit T-Stiel

13,50*



Wiedehopfhacke mit Breitblatt

Artikel-Nr. 55646

• mit Eschenstiel 105 cm





Artikel-Nr. 55041

- 25 x 27 cm
- rot lackiert
- mit Buchenstiel





Spaten schwere Bauausführung

Artikel-Nr. 55031

mit Knopfstiel

13,50*





Glättekelle rostfrei

Artikel-Nr. 75055

- 280 x 130 mm
- mit gebogenem Holzheft





Gipserspachtel rostfrei Original Jung

Artikel-Nr. 75110 Länge 40 mm

2,30*

Artikel-Nr. 75112 Länge 60 mm

2,50*

Artikel-Nr. 75114 Länge 80 mm

2,75*

Artikel-Nr. 75115 Länge 100 mm






Knipex Monierzange/ Rabitzzange

Artikel-Nr. 75617

• Länge 280 mm

8,90*



Reibebrett Alu

Artikel-Nr. 78298

- 300 x 200 x 18 mm
- mit orangem Schwammgummibelag
- grobporig

9,50*



Reibebrett Alu

Artikel-Nr. 78299

- 300 x 200 x 30 mm
- mit weißem Kaltschaumbelag

5,90*

VBW Baustahlmattenschneider "BauCUT" Nr. 996

Artikel-Nr. 76419

- Länge 950 mm
- max. Schneidleistung 40 HRC
- mit nachstellbaren Messern

64,00*

VBW Baustahlmattenschneider "LightCUT" Nr. 435

Artikel-Nr. 75509

- Länge 1.000 mm
- max. Schneidleistung 48 HRC
- mit nachstellbaren Messern
- ca. 40 % leichter durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar

101,00*



Artikel-Nr. 75608

- Zange glanzverzinkt
- Länge 300 mm

18,90*



Artikel-Nr. 75525

- Länge 1.000 mm
- max. Schneidleistung 48 HRC
- mit nachstellbaren Messern
- geeignet für problemloses Greifen flach liegender Baustähle in schwer zugänglichen Bereichen







Rietberg Quadro-D 1000

Artikel-Nr. 396344

Kraftstoffcontainer für 1.000 I Diesel

- · doppelwandig, innen und außen feuerverzinkt für Verwendung in Wasserschutzgebieten
- Vakuum-Lecküberwachung beider
- Saug- und Entlüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- abschließbarer, federunterstützter Deckel mit 2 Gasdruckfedern
- 3-Punkt-Schließsystem mit innenliegendem Schließzylinder
- 4 Kranösen, 3-fach stapelbar


- · auf dem Domdeckel platzierter Armatu-
- · seitliche Durchführung für Schlauchleitungen und Stromanschlusskabel
- L/B/H 1.200 x 1.000 x 1.322 mm
- Gewicht 328 kg
- zeitlich unbefristete UN-Zulassung als IBC

inkl. Motorpumpe R50 12/24 DC, 6,0 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300 und Grenzwertgeber



Rietberg Quadro-Blue 1000

Artikel-Nr. 396350



- doppelwandig, innen und außen feuerverzinkt für Verwendung in Wasserschutzgebieten
- Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- Saug- und Entlüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- abschließbarer, federunterstützter Deckel mit 2 Gasdruckfedern
- 3-Punkt-Schließsystem mit innenliegendem Schließzylinder
- 4 Kranösen, 3-fach stapelbar
- auf dem Domdeckel platzierter Armaturenblock
- seitliche Durchführung für Schlauchleitungen und Stromanschlusskabel
- L/B/H 1.235 x 1.200 x 1.322 mm
- Gewicht 431 kg
- zeitlich unbefristete UN-Zulassung als

Harnstofftank:

• Kunststofftank auf PE-LLD (170 I)



Rietberg Conty-Eco

• einwandige Ausführung für Diesel • innen roh und außen lackiert • 4 Kranösen, 2-fach stapelbar • L/B/H 1.080 / 800 / 840 mm

mit Automatik-Zapfpistole, 4,0 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk,

Zulassung: Transportbehälter, universell einsetzbar, keine Nutzungsdauerbeschränkung, keine wiederkehrende

komplett inkl. Motorpumpe R50 12/24 DC

440-12/24

Artikel-Nr. 394493 Kraftstoffcontainer

· Gewicht 110 kg

Prüfpflicht

abschließbarer Deckel

- kugelhahn • mechanische Füllstandsanzeige
- lackierte Verkleidung aus verzinktem Stahlblech zum Schutz des Kraftstofftanks
- alle Armaturen und Bedienelemente im Staukasten des Quadro

Dieselausrüstung:

- Motorpumpe R50 12/24 (DC)
- 6,0 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk
- · 6,0 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen
- Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300 und Grenzwertgeber

Harnstoffausrüstung (AUS 32):

- Motorpumpe 24 V (DC)
- 6,0 m Schlauchgarnitur
- Anschlusskabel mit Batterieklemmen
- manuelles Zapfventil













PFT G 4 Smart (light) Verputzmaschine

Artikel-Nr. 396526-A

- Pumpeneinheit D6-3 wf, Getriebemotor 0,75 kW, 28 min⁻¹
- Getriebemotor 5,5 kW, 400 min-1 mit Neigungsschalter
- Schaltschrank PFT G 4 smart
- Wasserdurchflussmesser 100 1.000 l/h kpl.
- Rondo 25 mm, 10 m Hydraulikeinbindung, mit Kupplungen
- Wasser-/Luftschlauch 1/2", 11 m kpl.
- Geka- und EWO-Kupplung
- Kupplungsreduzierung 35 V-25 V-Teil LW24
- Putzstück 25 V-Teil LW 24 mit Geka-Kupplung inkl. Werkzeugbeutel, Betriebsanleitung, Anschlussmöglichkeit für Fernbedienung, Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle, Feinputzgerät 25 F14 200 smartline

plus 1x Leichtschlauch gratis.







PFT G 4 Standard Verputzmaschine

Artikel-Nr. 396527-A

- Pumpeneinheit D6-3 Twister, Getriebemotor 0,75 kW, 28 min⁻¹
- Getriebemotor 5,5 kW, 400 min⁻¹ mit Neigungsschalter
- Schaltschrank mit Phasenfolgerelais, großes Schaltschrankgehäuse mit Betriebsstundenzähler
- Wasserdurchflussmesser 150 1.500 l/h kpl.
- Rondo 25 mm, 10 m Hydraulikeinbindung, mit Kupplungen
- Wasser-/Luftschlauch ½", 11 m kpl.
- Geka-Kupplung
- Mörteldruckmanometer 35 M-Teil 11/4" AG schraubbar verzinkt
- Putzstück 35M-Teil mit Geka-Kupplung, Mischrohr mit Wechselflansch

inkl. Werkzeugbeutel, Betriebsanleitung, Anschlussmöglichkeit für Fernbedienung, Mischrohr mit Wechselflansch, Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle, Feinputzgerät 25 mit Alu-Drehkupplung

plus 1x Leichtschlauch gratis.





Artikel-Nr. 396111

Handkehrmaschine

- manueller Antrieb
- Arbeitsbreite 700 mm
- Kehrgutbehälter 38 I



Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- 230 V, Leistung 2,5 kW
- Wasserleistung max. 610 l/h
- Arbeitsdruck (bar/MPa) 140/14
- Gewicht 32,8 kg

mit Schlauchtrommel, 15 m HD-Schlauch,, Ergo-2000-Pistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1-Düse, Reinigungsmittelinjektor und Dosiersystem plus 3x Reinigungszusatz 2,5 I nach Wahl

550,00*



Artikel-Nr. 394440-A

Industriesauger

- 230 V, Leistung 1.400 W
- Luftmenge 4.500 l/min
- antistatisch
- Gewicht 22,0 kg

plus Ersatzfilter



Nilfisk MH 4M-210/1000 X

Artikel-Nr. 395695

Heißwasser-Hochdruckreiniger

- Druck (bar/MPa) 210/21
- Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h) 1000/940
- Abmessungen (L/B/H) 1.100 x 700 x 769 mm
- elektrischer Anschlusswert (V / ~ / Hz / A) 400 / 3 / 50 / 13,5







Vibratec MP-Serie

Hochfrequenz-Stockrüttler mit Thermoschutz, beliebt bei der Verdichtung von Betonböden und -decken

- · ergonomischer Handgriff
- 1 m Schlauch, 15 m Kabel
- optimale Verdichtung

Artikel-Nr. 396520 MP 38 AFP (Ø 38 mm)



Artikel-Nr. 396522 MP 6 AFP (Ø 58 mm)



Vibratec Spyder 58P

Artikel-Nr. 394727

Stockrüttler Ø 58 mm

- mit integrierter Elektronik
- Leistung 1,5 KW
- Kabellänge zum Rüttler 15 m (zur Elektronik 2 m)
- zum direkten Anschluss 230 V

Tsurumi HS2.4S

• Storz-C-Festkupplung, Druckstutzen

Artikel-Nr. 9950964-A

Schmutzwasserpumpe

• 230 V, Kabellänge 10 m

• Förderhöhe max. 12,2 m

• Eintauchtiefe max. 10 m

• max. Fördermenge 207 l/min

Motorleistung 0,4 kW

Nennstrom 2,6 A

• Gewicht 11,3 kg

2" AG





Artikel-Nr. 395953

Frequenzumformer

- Eingang 230 V
- Ausgang 2x 42 V zum Anschluss von max. 2 Rüttelflaschen Ø 58 mm

990,00*



Vibratec M 6 AFP

Artikel-Nr. 9951833

Innenrüttler Ø 58 mm

- 15 m Kabel, 5 m Schlauch
- eingebauter Thermoschutz

515,00*





Tsurumi HS 3.75 SL-52


Artikel-Nr. 396509-A

Schmutzwasserpumpe

- unübertroffen im Wechselstrombereich
- trockenlaufsicher im Dauerbetrieb
- Leistung 750 W
- Fördermenge max. 600 l/min
- max. Förderhöhe 10,8 m
- Storz-B-Festkupplung für B-Schlauch
- Siebloch-Ø 7 mm
- Gewicht 19,6 kg

plus Gewebeschlauch





• Honda-Benzinmotor selbstansaugend

Tsurumi TEM-25 H

plus 3/4" Jumbo-Schlauch 20m

Artikel-Nr. 396510-A

525,00*

Benzinpumpe

• max. 4 bar Druck



Tsurumi KTZ32.2

Artikel-Nr. 9950981-A

Schmutzwasserpumpe

- Druckstutzen 3" AG
- Motorleistung 2,2 kW
- 400 V, Stecker CEE 32 A
- Förderhöhe max. 20,4 m
- Fördermenge max. 800 l/min
- Siebloch-Ø 8,5 mm • Kabel 20 m
- · Gewicht 35,0 kg

plus Gewebeschlauch plus Tsurumi Pumpe Family 12 (Flachsauger bis 1 mm Wasserstand, Förderhöhe 6,0 m, Fördermenge 80 l/min, 1"-Anschluss, Kabellänge 10 m, 230 V, Motorleistung 0,1 kW, Nennstrom 1,3 A, trockenlaufsicher)









mm, Schraub-/Gabelzähne

Vematec Werkzeug-Set bestehend aus 1x Grabenräumwanne 1.200 mm, 1x Tieflöffel 400 mm, Schneide, ohne Zähne, 1x Tieflöffel 600 mm, Schraub-/Gabelzähne

inkl. Garantieverlängerung auf 24 Monate oder 2.000 Betriebsstunden gemäß Vorgabe Takeuchi/Schäfer

inkl. Gutschein für ersten Kundendienst durch unsere Servicetechniker (50 H)











Max Akku Eisenbindegerät RB398S

Artikel-Nr. 396082-A

mit 2 Lithium-Ionen-Akkus 4,0 Ah (14,4 V) und Ladegerät

- Werkstückdicke von 20 bis 39 mm
- max. 120 Bindungen pro Drahtrolle
- für Draht-Typ TW898

inkl. Max-Verlängerungshandgriff



förderfähig durch die BG Bau



Max Akku Eisenbindegerät RB401T-E

Artikel-Nr. 396307

mit 2-fach verstellbarem Griff mit 2 Lithium-Ionen-Akkus 4,0 Ah (14,4 V) und Ladegerät

- Spannbereich bis 40 mm
- max. 260 Bindungen pro Drahtrolle
- für Draht-Typ TW1061T

Der RB401T-E wurde speziell unter Gesundheits- und Sicherheitsaspekten entwickelt.



Alle Preise in Euro, *zzgl. der gesetzlichen MWSt., ab Lager, Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Gültig bis zum 30.09.2021.



Max Akku Eisenbindegerät RB441T

Artikel-Nr. 394913-A

mit 2 Lithium-Ionen-Akkus 4,0 Ah (14,4 V) und Ladegerät

- Werkstückdicke bis 44 mm
- max. 265 Bindungen pro Drahtrolle
- für Draht-Typ TW1061T





Service, Umbauten oder Reparatur? Die hopper-Werkstatt macht's. Eh klar

In unserer Werkstatt bieten wir Ihnen – neben den selbstverständlichen allgemeinen Serviceleistungen – auch gerne Sonderleistungen auf Anfrage an. Zum Beispiel

 praxistaugliche und kostenorientierte Nachrüstungen bzw. Umbauten



Kompaktbagger TB290 mit High-Flow-Hydraulik und Fernsteuerung



 Nachrüstungen von abnehmbaren Rußpartikelfiltern für den Einsatz in geschlossenen Räumen (z. B. in Tiefgaragen oder bei Entkernungen) nach Vorgaben der TGRS 544

hopper-Nachrüstung: abnehmbarer Rußpartikelfilter (Bild links)





Das sind nur einige Beispiele und Möglichkeiten. Wenn Sie Ideen oder Wünsche haben, sprechen Sie uns an. Wir prüfen gerne die Machbarkeit und den Kostenrahmen Ihrer individuellen Lösungen.

Ihr hopper-Werkstattteam

Mieten Sie Ihre Helfer!

Die flexible und wirtschaftliche Alternative zum Maschinen-Kauf.

Sollte Ihr eigener Maschinenpark ausgelastet sein oder Sie Ersatz für eine ausgefallene Maschine brauchen – wir bieten Ihnen eine wirtschaftliche und kalkulierbare Alternative.

Fragen Sie uns nach unseren günstigen Tages-, Wochen- und Langzeitmieten.

Ihre Vorteile:

1. Liefer- und Abholservice

Falls Sie die Maschine nicht selber transportieren können, steht Ihnen unser Liefer- und Abholservice zu günstigen Preisen zur Verfügung: Wir bringen die Maschine da hin, wo sie ge-



braucht wird. Darauf können Sie sich verlassen.

2. Wartungsservice

Unsere Service-Monteure, die mit unseren Maschinen und Baugeräten intensiv vertraut sind, warten regelmäßig und zuverlässig unseren Mietpark. Deshalb mieten Sie von uns ausschließlich einwandfreies, top-gewartetes Gerät. Darauf können Sie sich verlassen.

3. Einweisungsservice

Damit Sie Ihre Mietgeräte bestmöglich nutzen können, weist Sie unser geschultes Personal fachkundig ein. Darauf können Sie sich verlassen.

Wir halten unseren Mietpark auf dem neuesten Stand. Fragen Sie uns deshalb bei Bedarf nach Maschinen und Geräten, die neu auf dem Markt sind.







Hit Flex Handschuh

Artikel-Nr. 392037-392039

- mit Mikroschaum-Beschichtung
- 3-Faden-Trägergewebe
- nach EN 388:2016 4.1.3.1.X
- Größe 9-11

1 Paar



12 Paar



120 Paar



Gehörschutz Protec 24 EN 352-1

Artikel-Nr. 15230

- (SNR) 24 dB
- verstellbarer Kunststoffbügel





Schutzbrille Daylight Premium

Artikel-Nr. 13265

- klare Gläser
- splitterfreie Polycarbonatgläser
- beschlagfrei
- EN 166 6,30/1





Nitril Handschuh

Artikel-Nr. 393590-393592

- Norm: EN 388/420 PSA Kat. II
- 100% Baumwolle
- Handrücken teilbeschichtet
- Strickbund
- öl- und fettabweisend,
- Größe 9-11

1 Paar

1,60*

12 Paar



144 Paar





Bauschutzhelm aus Polyäthylen

Artikel-Nr. 15120-15125

- verschiedene Farben
- mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- verlängerte Helmschale im Nacken, Regenrinne
- seitliche Stecklaschen für Gesichts- und Gehörschutz 30 mm
- Belüftungslöcher
- umlaufendes Schweißband
- nach EN 397

5.90*



Mascot

mit Hängetaschen

des Bundes

52,50*

Handwerkershorts

• 93% Polyamid / 7% Elastan - 250 g/m²,

Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit

Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem

 abnehmbare Hängetaschen aus strapazierfähigem Cordura®-Gewebe,

Vordertaschen, Gesäßtaschen
• Werkzeugschlaufen an beiden Seiten

Schenkeltasche mit Handvtasche

• Zollstocktasche aus Cordura®-Gewebe

Artikel-Nr. 395757-395765

Mascot Hose mit Knietaschen

- 93% Polyamid / 7% Elastan 240 g/m², Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
- Schenkeltasche mit Handytasche
- Zollstocktasche aus Cordura®-Gewebe
- mit extra Taschen
- Knietaschen aus Cordura®-Gewebe

Artikel-Nr. 394949-394955 (links)

dunkelanthrazit



Artikel-Nr. 395696-395702

moosgrün



Schauen Sie bei uns vorbei, wir freuen uns auf Sie.

hopper + ostermeier gmbh Rudolf-Diesel-Ring 2 82054 Sauerlach info@hopper-ostermeier.de



Oder rufen Sie uns einfach an: Tel. +49 (0) 81 04/6 29 59-0



Foto @Stadt Bad Tölz